


MICRO THERM

Type

934 10 S



- žehličkový termostat
- thermostat designed for irons only
- Temperaturregler für Bügeleisen
- терморегулятор для утюгов

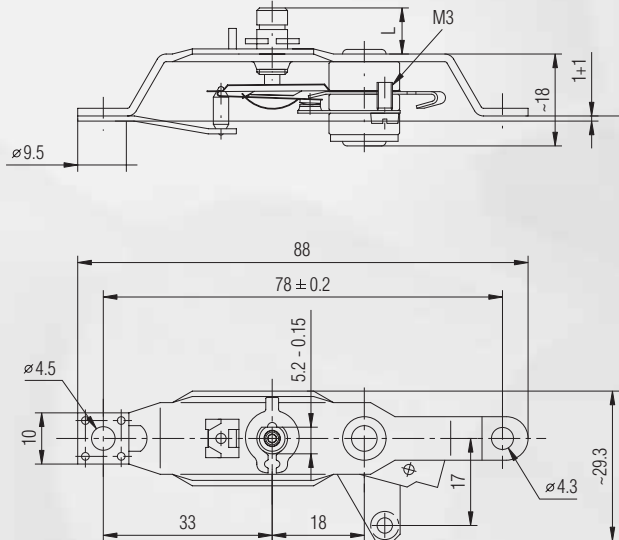


MICRO THERM

Type

934 10 R



- prostorový termostat s malou hysterezí
- space thermostat with low switching hysteresis
- Raumtemperaturregler mit kleiner Hysterese
- терморегулятор с малым гистерезисом для воздушной среды

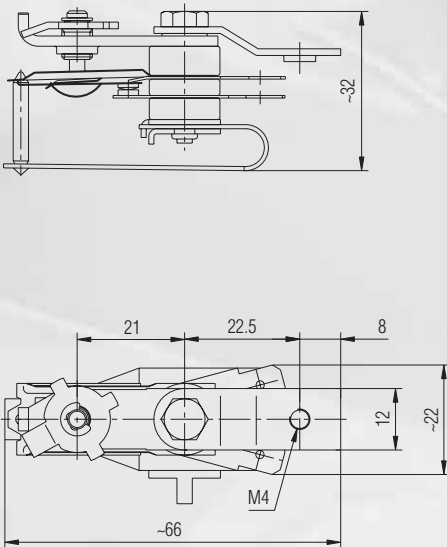


MICRO THERM

Type

934 10 B



- ručně vratný tepelný omezovač
- temperature limiter with manual reset
- Temperaturbegrenzer mit manueller Rückstellung
- термоограничитель с ручным возвратом

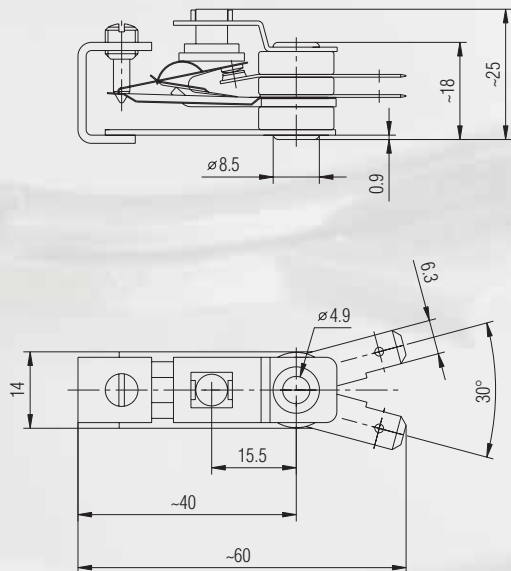


MICRO THERM

Type

915




- tavná pojistka
- fusible link
- Schmelztemperatursicherung
- плавкий термоограничитель

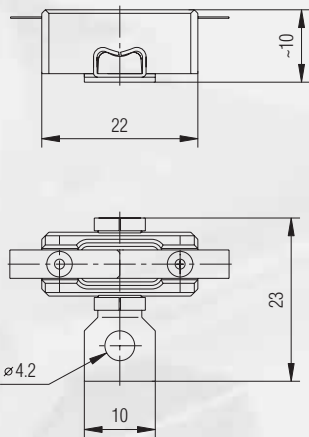


Type	Jmenovitý proud Nominal current Nennstrom Номинальный ток	Jmenovitě napětí Nominal voltage Nennspannung Номинальное напряжение	Max. teplota okolí Maximal surrounding temperature Max. Umgebungstemperatur Макс. температура окружающей среды	Vypínací teplota T _f Response temperature T _f Auslösetemperatur Температура срабатывания	Tolerance nastavení vypínací teploty Response temperature tolerance Tolerance der Aus (Ein) Schalttemperatur Погрешность температуры срабатывания	Max mezní teplota T _m Max. limiting temperature T _m Maximale Temperatur T _m Максимальная предельная температура T _m	Regulační úhel Turning range Drehbereich Регулирующий угол	Regulační rozsah Temperature setting range Regulbereich Температурный диапазон	Spínací hystereze při nárůstu teploty 1K/min. Switching difference at temperature rise 1K/min. Schalthysterese bei dem Temperaturanstieg 1K/min. Коммутационный гистерезис при повышении темп. 1К/мин.	Minimální životnost (počet cyklů) Minimal durability (cycles) Lebensdauer (Zyklen) Коммутационная износостойкость (циклов)	Certifikáty Certification Approbation Сертификаты
934 10 S	cos φ 0,95 10A / 16 A cos φ 0,6 1,6A / 2,6A	AC 250V	300 °C	-	±5% ±10% ±15%	-	306°	50 - 350 K	5 - 30 K	> 100 000	VDE, UL CSA
934 10 R	cos φ 0,95 10A / 16 A cos φ 0,6 1,6A / 2,6A	AC 250V	100 °C	-	±5% ±10% ±15%	-	306°	15 - 50 K	1 - 5 K	> 100 000	VDE, UL CSA
934 10 B	cos φ 0,95 10A cos φ 0,6 1,6A	AC 250V	300 °C	-	±5% ±10% ±15%	-	-	-	-	> 10 000	VDE, UL CSA
915	7 A	AC 250V	-	238 °C 304 °C 335 °C	- 10K	460 °C	-	-	-	-	VDE

Vývody / Terminals / Anschlüsse / Выводы

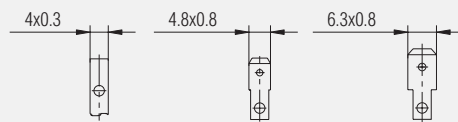

Úchyt / Holder / Halter / Хомут





MICRO THERM




REGULAČNÍ TECHNIKA
REGELUNGSTECHNIK
REGULATION TECHNOLOGY
ТЕХНИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ






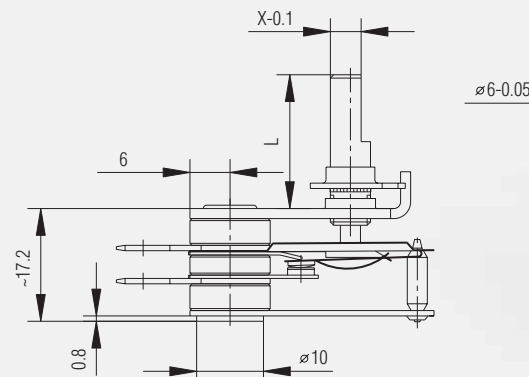



- teplotně závislý termostat pro žehličky, vařiče, fritézy, atd.
- temperature-responding thermostat for irons, cookers, deep fryers etc.
- temperatureempfindlicher Regler für Bügeleisen, Kochplatten, Friteusen, usw.
- терморегулятор для утюгов, плиток, фриторницей и т.д.

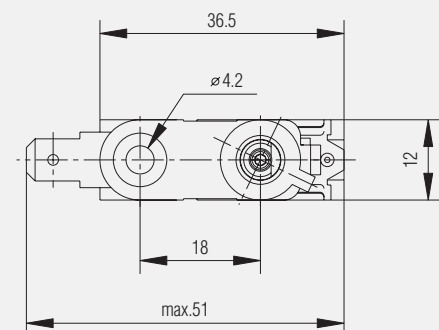



Regulační šroub / Spindle / Achse / Регулировочный винт

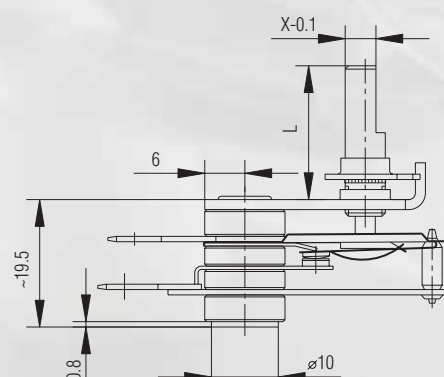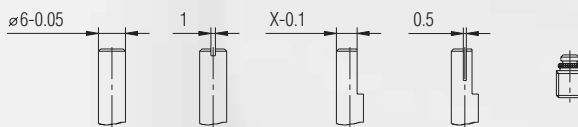




- teplotně a proudově závislý termostat pro grily, vařiče, atd.
- temperature and current responding thermostat for grills, cookers etc.
- temperatur und stromempfindlicher Regler für Grills, Kochplatten, usw.
- терморегулятор для грилий, плиток и т.д., зависимый от тока

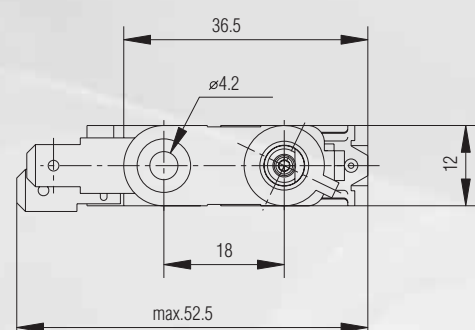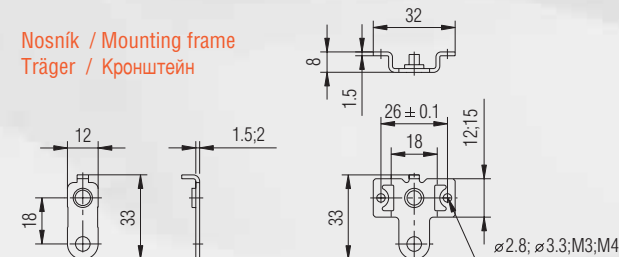Nosník / Mounting frame
Träger / Кронштейн

- teplotně závislý termostat modulu 21mm
- temperature-responding thermostat of 21 mm module
- temperatureempfindlicher Regler /Abstand 21 mm/
- терморегулятор с базой крепления 21 мм

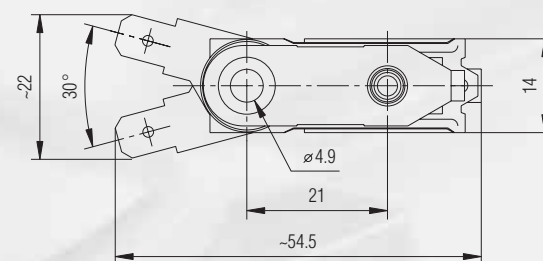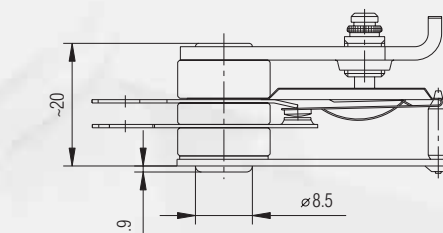

Regulační šroub / Spindle / Achse / Регулировочный винт

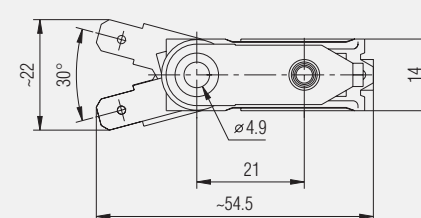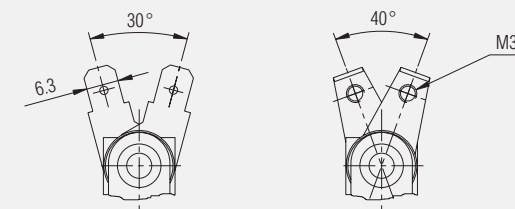Natočení vývodů / Arrangement of terminals /
Position der Anschlüsse / Исполнение выводов

Výrobce / Erzeuger / Producer / Производитель

Microtherm CZ s.r.o.

17. listopadu 226, 549 54 Police nad Metují
Czech Republic

Tel. +420 491 549 333

Fax +420 491 541 778

E-mail: mic@microthermcz.cz


Http://www.microthermcz.cz



12 100 18600

Type	Jmenovitý proud Nominal current Nominálny tok	Jmenovité napětí Nominal voltage Номинальное напряжение	Max. teplota okolí Maximal surrounding temperature Max. Umgebungs-temperatur Макс. температура окружающей среды	Tolerance nastavení vypínací teploty Response temperature tolerance Toleranz der Aus (Ein) Schalttemperatur Поперность температуры срабатывания	Regulační úhel Turning range Диапазон Регулировочный угол	Regulační rozsah Temperature setting range Regulierungsbereich Температурный диапазон Регулирования	Spínací hystereze při nárůstu teploty 1K/min. Switching difference at temperature rise 1K/min. Schalthysteresis bei dem Temperaturanstieg 1K/min. Коммутационный гистерезис при повышении темп. 1К/мин.	Minimální životnost (počet cyklů) Minimal durability (cycles) Lebensdauer (Zyklen) Коммутирующая износостойкость (циклов)	Certifikáty Certification Attestation Сертификаты
934 10 T 934 10 T (E)	cos φ 0,95 10 A / 16 A cos φ 0,6 1,6 A / 2,6 A	AC 250V	300°C	±5% ±10% ±15%	90° 180° 270° 306°	50 - 350 K	5 - 30 K	> 100 000	VDE, UL CSA
934 10 T (L)	cos φ 0,95 10 A / 16 A cos φ 0,6 1,6 A / 2,6 A	AC 250V	300°C	±5% ±10% ±15%	306° 316°	50 - 350 K	5 - 30 K	> 100 000	VDE, UL CSA
934 10 W	cos φ 0,95 10 A (4 A) cos φ 0,6 1,6 A (0,6 A)	AC 250V	300°C	±5% ±10% ±15%	306° 316°	50 - 350 K	5 - 30 K	> 30 000	VDE, UL CSA


Držák pojistky (odporu)
Thermal link (resistor) holder
Halter für die Sicherung (Widerstand)
Хомут предохранителя (резистора)



Cu lanko / Cu Conductor
Cu Litze / Медный провод



Vývody / Terminals / Anschlüsse / Выводы

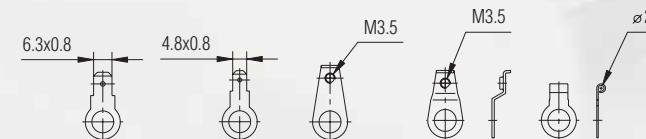

Natočení vývodů / Arrangement of terminals / Position der Anschlüsse
Исполнение выводов

