


Receptacles

for tab width 4.8 mm
flag type

Flachsteckhülsen


für Steckerbreite 4,8 mm
mit seitlichem Leiteranschluß

Type 1

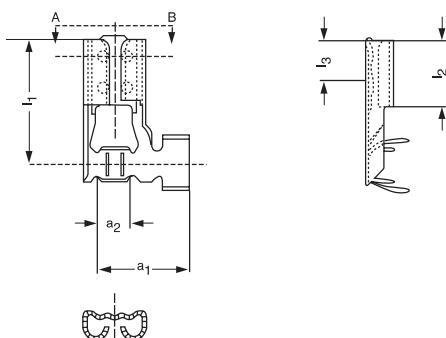

Schnitt A - B

Type 2

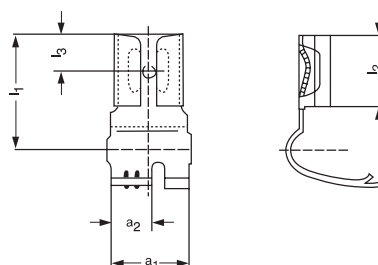

Type	Wire cross section gmm	Tab thickness	Tab width	a1	a2	l1	l2	l3	Material thickness	Notch	Form E=single B=chain	Part number	Material	Surface	Terminal feed	Foot-note
2	0.5 - 1.5	0.80	4.80	6.50	3.50	9.50	6.30	3.00	0.40	X	B	22062.123.178	CuZn	Sn	L	
1	1.5	0.80	4.80	8.30	3.00	11.30	6.00	3.80	0.35	X	B	25123.213.011	CuSn	Sn	SQ	*3
1	0.5 - 1	0.80	4.80	8.30	3.00	11.30	6.00	3.80	0.35	X	B	25161.123.204	CuZn		SQ	*2
											B	25161.213.009	CuSn			*2
1	0.5 - 1	0.50	4.80	8.30	3.00	11.30	6.00	3.80	0.35	X	B	25556.123.204	CuZn		SQ	*1
1	0.5 - 1	0.80	4.80	8.30	3.00	11.30	6.00	3.80	0.35	X	B	25557.123.204	CuZn		SQ	*1
											B	25557.123.211	CuZn	Sn		*1
											B	25557.213.009	CuSn			*1
1	0.5 - 1	0.50	4.80	8.30	3.00	11.30	6.00	3.80	0.35	X	B	25635.123.204	CuZn		SQ	*2
1	1.5	0.80	4.80	8.30	3.00	11.30	6.00	3.80	0.35	X	B	26340.213.011	CuSn	Sn	SQ	*4
Typ	Nenn-quer-schnitt gmm	Steck-dicke	Steck-breite	a1	a2	l1	l2	l3	Mat-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub	Fuß-note

*1 Side way feed right

*2 Side way feed left

*3 Side way feed left, special wire

*4 Side way feed right, special wire

*1 Einlauf der Kontakte in das Crimpwerkzeug von rechts

*2 Einlauf der Kontakte in das Crimpwerkzeug von links

*3 Einlauf der Kontakte in das Crimpwerkzeug von links, Sonderleitung

*4 Einlauf der Kontakte in das Crimpwerkzeug von rechts, Sonderleitung

Einzelkontakte auf Anfrage